


OB-360N 帶掛機

OB-260N/OB-560N

Strapack
AKEBONO

- ◆ 帶掛機OBシリーズの引締め力がアップしました。
テープ幅に合わせて3機種で展開。
- ◆ 引締めボリュームをフロントパネルに、スタートスイッチを
テーブル上に配置したことにより操作性がアップしました

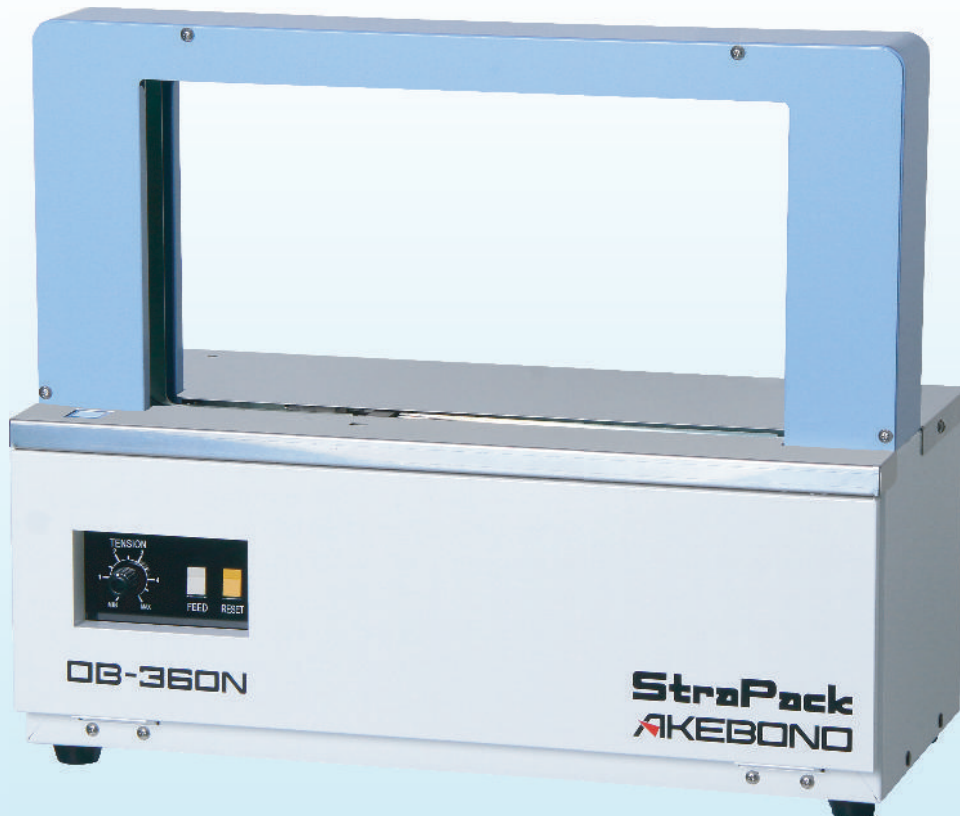

OB-360N OBシリーズの標準品

30mm幅テープ使用

■特長


- 最大引締め力のアップにより、より安定した帯掛けを可能にしました。^{※1}
- リセット機能搭載により、万一のトラブル時も迅速な復帰が可能です。
- 空結束防止機能搭載。
- 紙テープ・フィルムテープが1台で併用できます。
- アーチの幅や高さをワークサイズに合わせて変更すること、また各信号出しも可能です。
ご相談ください。

※1 OB-360引締め力(5~30N)と比較

■標準仕様

型 式	OB-260N	OB-360N	OB-560N
アーチサイズ	幅 425mm×高220mm		
機械寸法 : 全幅	570mm		
: 奥行	282mm		342mm
: テーブル高さ	238mm		239mm
: 全高	489mm		490mm
機械質量 kg	約25.5kg		約27.5kg
梱包可能寸法 : 最大	幅 420mm×高210mm		
: 最小	幅 30mm×高10mm		
梱包速度	30結束/分		25結束/分
引締め力	フィルム	80 μ : 5~30N 110 μ : 5~30N	60 μ ・80 μ : 5~30N 110 μ : 5~60N
	紙テープ(80g)	5~30N	5~45N
使用テープ	フィルム	80 μ 長さ200m 110 μ 長さ200m	60 μ 長さ370m/80 μ 長さ200m 110 μ 長さ200m
	紙	幅20mm 長さ190m	幅30mm 長さ190m
テープ幅	フィルム・紙	20mm	30mm
ヒーター昇温時間	約10秒		
電源最大容量	単相100V 50/60Hz 250W		


■外形図

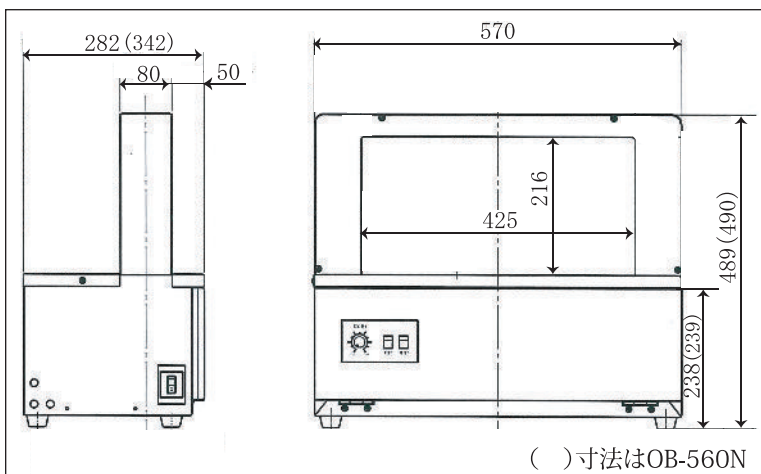

■ロングテープ専用台



■テーブル突当てガイド

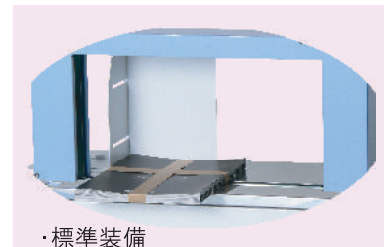

■帯掛例

フィルムテープ

クラフトテープ



ストラパックは、業界トップクラスを誇る全国22か所^(※2)の営業拠点ネットワークにより、安心のアフターサービス体制を敷いています。
※2 2017年10月現在

⚠安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

改良のため、仕様・外観は予告なく変更となる場合があります

■代理店

(C)2017 STRAPACK CORPORATION

省力化とトータルコストダウンに貢献する

ストラパック株式会社

営業企画室 〒115-0051 東京都北区浮間3-14-4 TEL 03-3965-5211

営業拠点 札幌・旭川・仙台・盛岡・酒田・郡山・東京・筑波・東京東・東京西・甲府

高崎・名古屋・北陸・静岡・大阪・岡山・高松・広島・福岡・鹿児島・沖縄

生産拠点 横浜・川崎・アメリカ・タイ・中国

本社 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-14銀座イーストビル5F

TEL 03-6278-1801 FAX 03-6278-1800

ホームページ URL <http://www.strapack.co.jp/>

201710.135.1000.e.k