

住宅向け加工製品 「土台気密レール」 「土台気密セット」

基礎と土台の間に敷設します。

基礎断熱工法時、土台と基礎の隙間を塞ぐために敷設します。

基礎断熱では土台と布基礎の隙間が意外と空くものです。



耐久性に優れたEPDMゴムを使用することにより、簡単な施工で気密を長期的に保持し、高く安定した住宅性能を確保することが出来ます。

また、邸別発送に対応するため

土台気密レール 4巻

発泡ウレタン 1缶

セット品も用意しています。

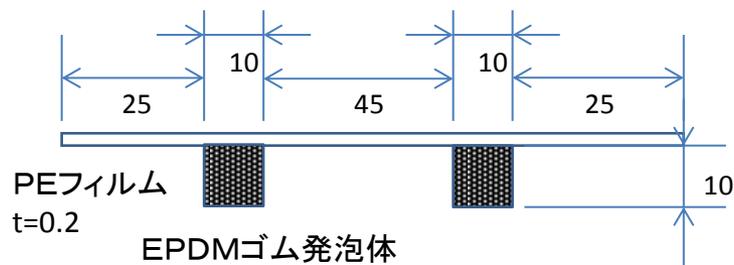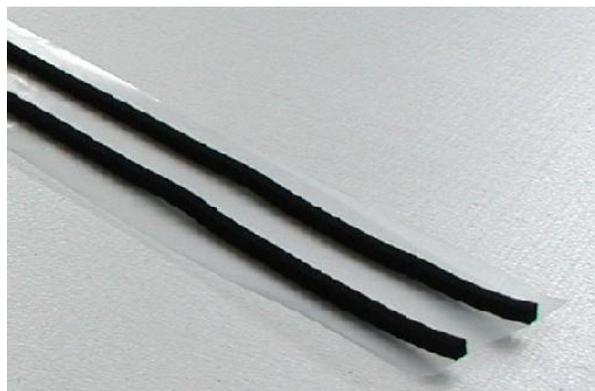

土台気密レール施工例

